




TIRFOR PG

Robusto, ideal para movimentar cargas em qualquer posição sobre grandes distâncias.

Possui carcaça resistente produzida em alumínio fundido, leve, e base plana para maior estabilidade na operação horizontal ou vertical.

A dimensão da alavanca permite uma operação sem grande esforço aumentando a velocidade de trabalho.

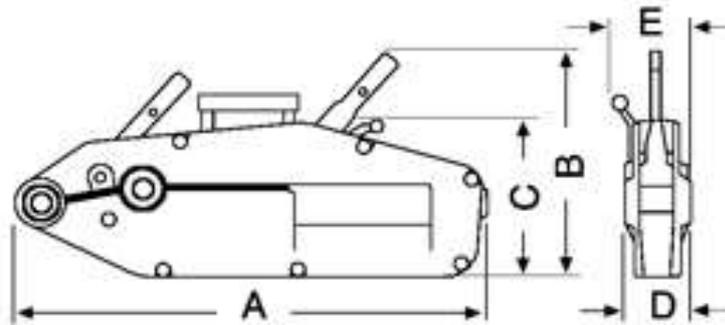

Características técnicas

Modelos/Código	86ZNL-8	86ZNL-16	86ZNL-32	86ZNL-54
Capacidade (kg)	800	1600	3200	5400
Diâmetro do cabo (mm)	8,3	11	16	20
Comprimento cabo de aço (m)*	20	20	20	20
Fator de segurança	5	5	5	5
Peso corpo do guincho (kg)	6,4	12	23	62
Comprimento da alavanca (mm)	800	800/1200	800/1200	800/1200
Capacidade de tração (kg)	1200	2400	4000	8000
Esforço na alavanca (N)	341	400	438	745
Avanço manual (mm)	60	60	40	30
A	426	545	660	930
B	235	280	325	480
C	168	190	230	152
D	60	72	91	-
E	64	97	116	-

- O cabo de aço pode ser fornecido em qualquer comprimento sob consulta.
- O modelo 86ZNL-54 não possui o gancho de ancoragem.



PG Elevação de Cargas Industriais Ltda

Rua Jayme Canelli, 141 – Distrito Industrial III

CEP: 13.602-100 - Araras / SP

Fone / Fax: (19) 3542-0847 / 3542-1677 / 3541-7308

(19)99821-5349

✉ vendas@pgtalhas.com.br

🌐 www.pgtalhas.com.br