



TALHAS MANUAIS DE ALAVANCA

Versátil, pode ser usada para tensionar ou elevar cargas em espaços reduzidos.

Construção robusta em aço, garante aplicações severas com baixa manutenção.

Desenho compacto. leve e com dispositivo de ponto neutro são outras de suas características.


Características:

- Ganchos de suspensão e de carga com trava de segurança
- Corrente de carga em aço
- Guia de corrente integrada a carcaça para deslizamento preciso da corrente sobre a engrenagem de carga
- Alavanca com empunhadura de borracha
- Freio de carga resistente a corrosão e discos de fricção sem asbesto.
- Acionamento fácil e pouco esforço sobre a alavanca

Características Técnicas

Modelo	750/1	1500/1	3000/1	6000/1
Ramais de Corrente	1	1	1	2
Elevação	1,5	1,5	1,5	1,5
Ø corrente de carga (mm)	6x18	8x24	10x30	10x30
Peso (kg)	5,5	9,5	15,9	30,4
Esforço sobre a alavanca (daN)	14	22	34	35
Dist. mín. entre ganchos (mm)	295,3	330,2	430,2	577,9
Comp. da alavanca (mm)	235,0	269,9	369,9	369,9

* Consulte a **PG** para outras elevações

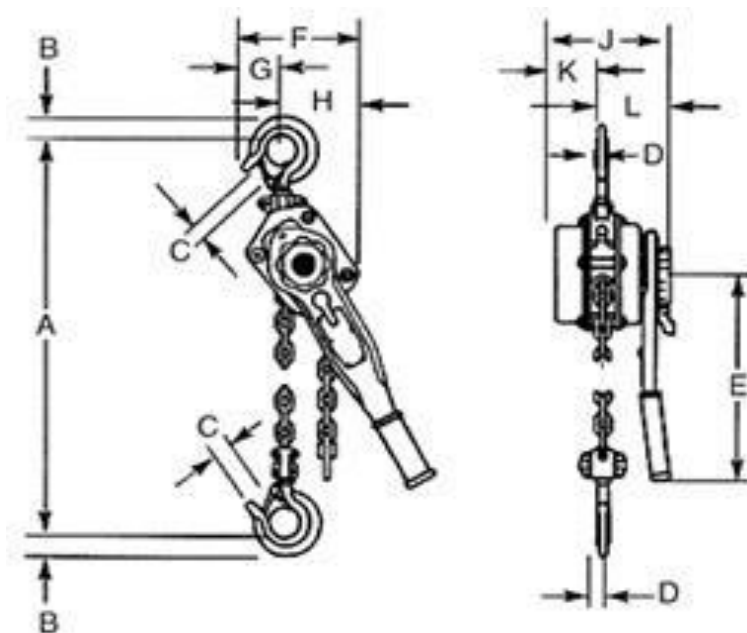

Dimensões (mm)

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
750/1	350	24	24,5	16,5	290	110	55	55	150	60	90
1500/1	420	28	30	20,5	410	120	60	60	175	75	100
3000/1	520	42	37,6	31,2	410	190	85	105	200	85	115
6000/1	700	55,2	44,6	36	410	200	95	105	210	90	120