



PG Elevação de Cargas Industriais Ltda


Rua Jayme Canelli, 141 – Distrito Industrial III

CEP: 13.602-100 - Araras / SP

Fone: (19) 3542-0847 / 3542-1677

e-mail: pgtalhas@pgtalhas.com.br - site: www.pgtalhas.com.br

CNPJ 68.956.457/0001-08 – INSCR. EST. 182.056.664.110

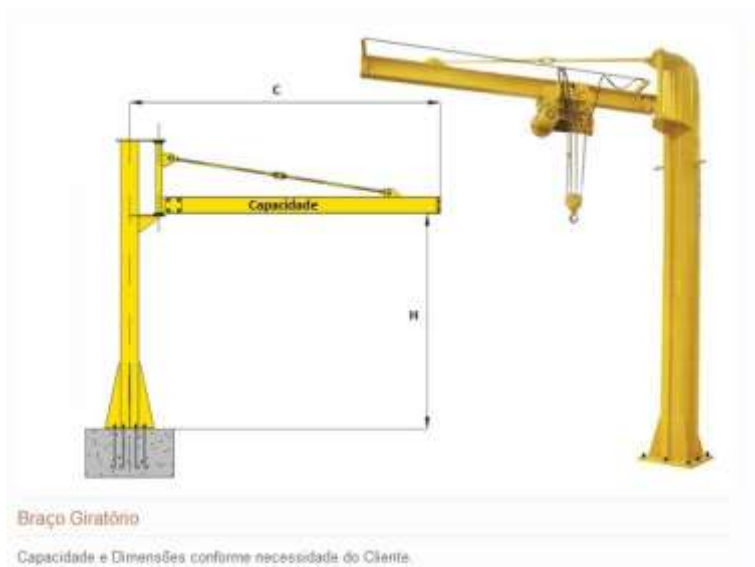

Guindaste de lança giratória, tipo "TIRANTE" capacidade máxima de 2,0 ton, altura máxima do piso até a base da viga de carga de 4.000 mm, comprimento máximo da lança de 4.000 mm, giro manual de 270°, fixação por chumbadores (barras roscadas) tipo ancoragem.

Coluna metálica fabricada em tubo estrutural ASTM A106 B, eixo de aço laminado 1045, chaparia de aço 1020.

Pintura padrão fabricante, cor amarelo segurança, para instalação em ambiente abrigado.

Parafusos, porcas e arruelas em aço (Polidos ou Zincados)

PINTURA:

01 demão - PRIMER SINTÉTICO ÓXIDO DE FERRO COM INIBIDOR DE OXIDAÇÃO – 30 micras – spray

01 demão – ESMALTE, SECAGEM RÁPIDA, SEMI BRILHANTE, COR AMARELO SEGURANÇA OURO – 30 micras - spray

DOCUMENTAÇÃO:

Desenho dimensional para aprovação do pedido

Manual de montagem, operação e manutenção do equipamento

ART da fabricação do guindaste giratório e memorial de cálculo na entrega do equipamento.

OBSERVAÇÕES:

A montagem do equipamento não faz parte do escopo de fornecimento.

Projetos, cálculos civis e execução da fundação e ancoragem deverão ser realizadas pelo cliente.