



PG Elevação de Cargas Industriais Ltda

Rua Jayme Canelli, 141 – Distrito Industrial III

CEP: 13.602-100 - Araras / SP

Fone / Fax: (19) 3542-0847 / 3542-1677 / 3541-7308

e-mail: pgtalhas@pgtalhas.com.br - site: www.pgtalhas.com.br

CNPJ 68.956.457/0001-08 – INSCR. EST. 182.056.664.110



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Pórtico Móvel Manual com estrutura das pernas fabricada em tubos normalizados conforme NBR-5580 (DIN-2440), viga de Carga em perfil laminado, chaparia em aço SAE-1020, rodízios giratórios com estruturas em aço fundido, rodas revestidas de poliuretano.

Parafusos, porcas e arruelas em aço (polidos ou zincados).

Fabricado com matéria prima 100% nacional


Pode ser equipado com talha elétrica ou manual

CAPACIDADE: 0,5 a 5 TONELADAS

ALTURA ÚTIL MÁXIMA SEM A TALHA (B): 6.000mm

VÃO ÚTIL SUPERIOR MÁXIMO (E): 4.300mm

LARGURA EXTERNA MÁXIMA (C): 6.000mm

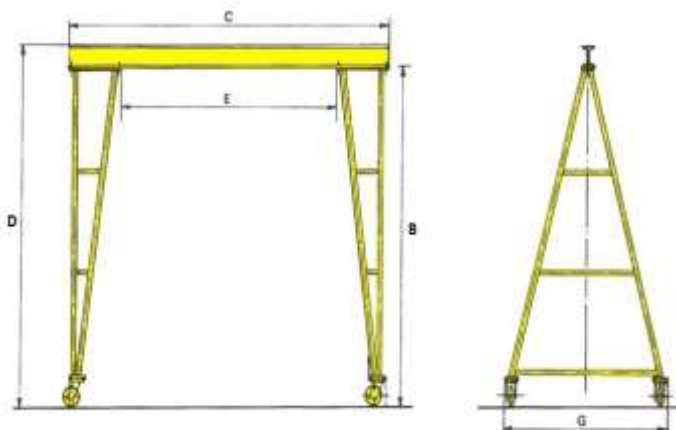

PINTURA:

01 demão - PRIMER SINTÉTICO ÓXIDO DE FERRO COM INIBIDOR DE OXIDAÇÃO – 30 micras – spray;

01 demão – ESMALTE, SECAGEM RÁPIDA, SEMI BRILHANTE, COR AMARELO SEGURANÇA OURO - 30 micras - spray

OBS: O EQUIPAMENTO NÃO DEVE SER UTILIZADO COM CARGA SUPERIOR À NOMINAL

DOCUMENTAÇÃO:

Manual de montagem, operação e manutenção do equipamento

ART da fabricação do Pórtico Móvel Manual

ART de teste e desempenho da talha/trole manual ou elétrico (se aplicável)